


BOMBAS VERTICALES SIN SELLO

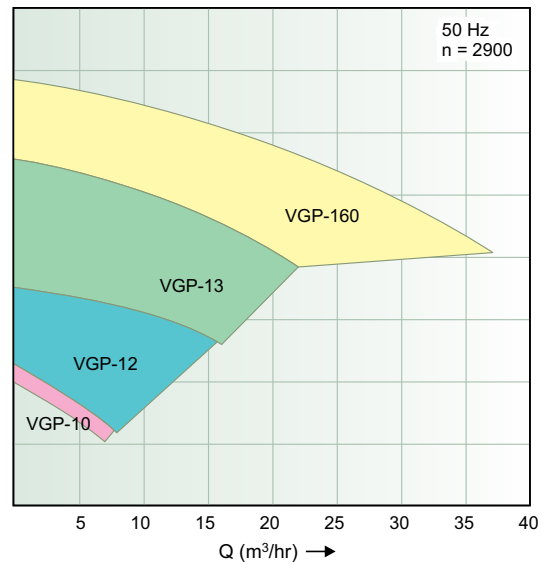

- Bombas de cero mantenimientos, elimina la necesidad de Retén y Sello.
- A prueba de filtración y puede funcionar en SECO sin dañar las piezas rotativas.
- Las bombas deben ser montadas fuera del tanque de succión en la posición vertical y no deben ser sumergidas.
- Bomba vertical sin sello, semejante en proyecto hidráulico en cualquier bomba centrífuga convencional, difiere, desde que haya restricción, escape por medio de una conexión de desbordamiento en el cuerpo superior de la bomba y retorno a la línea de succión.
- Selección preferida para E.T.P. Planta debido al diseño sin sello.
- El componente mínimo facilita el mantenimiento.
- Bajo costo de mantenimiento y prolongamiento de la vida útil.
- Preferencialmente recomendada para transferencia de efluente tratado.
- Sin sellos / sellos mecánicos, por lo tanto, la bomba puede funcionar en seco.
- Bajo costo de mantenimiento y fácil mantenimiento.
- Las bombas también están disponibles en Retén
- Las bombas son suministradas con Sellos Mecánicos Especiales para aplicaciones en Lamas, Líquidos más Espesos, Mezcla de Fluidos, etc.

Estamos totalmente comprometidos en suministrar las mejores bombas, la mejor ingeniería, la atención al cliente más eficaz y el soporte post-venta más rápido posible

** Los datos de desempeño mencionados son indicativos y están sujetos a alteraciones sin previo aviso.*