

1" BSP (25mm) ACERO INOXIDABLE 316

También Disponibles: PP, PVDF, AL, CI



AOD 300 PP Atornillada



AOD 30 SS Fijada

Modelo FIJADO disponible para aplicaciones específicas

ESPECIFICACIONES

Caudal Máximo.: 135Lpm (34gpm)

Tamaño de la Puerta:

Entrada: 25,40mm (1" BSP)

Descarga: 25,40mm (1" BSP)

Entrada de Aire: 9,53mm (3/8" BSP)

Salida de Aire: 12,70mm (1/2" BSP)

Altura de Succión:

Seco: 3,05m (10')


Mojado: 4,89m (16')

Teflón:

Seco: 2,14m (7')

Mojado: 3,98m (13')

Tamaño Máx. de la Partícula (Dia): 3,17mm (0.125")

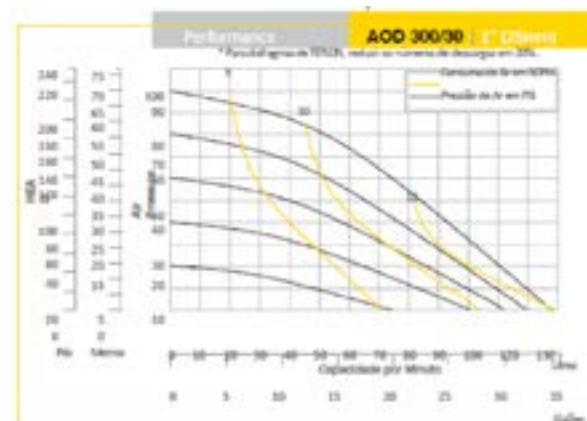

DISPONIBLE TAMBIÉN EN PVDF

ACCESORIOS PRICE COMPLEMENTARES: Mangueras de Succión • Mangueras de Entrega • Conectores de Entrada de aire • Tubería P U • FRL (Filtro Regulador Lubricador) • Válvulas de Aguja • Conexiones de Brida • Kit de Bomba de Tambor • Clips de Manguera • Amortiguador de Vibración (Montado en Pedestal) • Filtros • Silenciadores de Salida de aire • Amortiguadores de Pulsación •