

# 1" BSP (25mm) POLIPROPILENO / PVDF

También Disponibles: SS 316, AL



AOD 300 PP Atornillada



AOD 300 PVDF Atornillada

## ESPECIFICACIONES

Caudal Máximo.: ..... 135Lpm (34gpm)

### Tamaño de la Puerta:

Entrada: ..... 25,40mm (1" BSP)

Descarga: ..... 25,40mm (1" BSP)

Entrada de Aire: ..... 9,53mm (3/8" BSP)

Salida de Aire: ..... 12,70mm (1/2BSP)

### Altura de Succión:

Seco: ..... 3,05m (10')


Mojado: ..... 4,89m (16')

### Teflón:

Seco: ..... 2,14m (7')

Mojado: ..... 3,98m (13')

Tamaño Máx. de la Partícula (Dia): ..... 3,17mm (0.125")

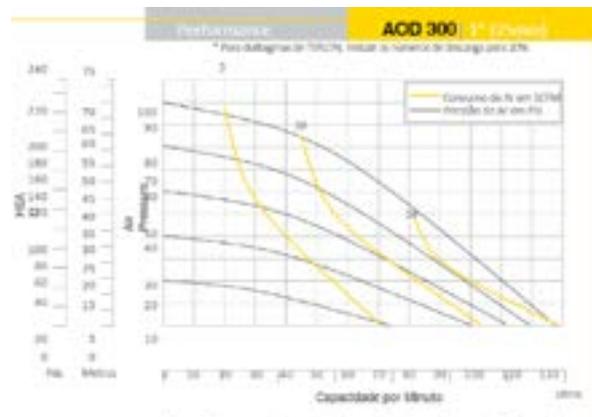

DISPONIBLE TAMBIÉN EN PVDF

**ACCESORIOS PRICE COMPLEMENTARES:** Mangueras de Succión • Mangueras de Entrega • Conectores de Entrada de aire • Tubería P U • FRL (Filtro Regulador Lubricador) • Válvulas de Aguja • Conexiones de Brida • Kit de Bomba de Tambor • Clips de Manguera • Amortiguador de Vibración (Montado en Pedestal) • Filtros • Silenciadores de Salida de aire • Amortiguadores de Pulsación •