

# 1 1/2" BSP (40mm) ALUMÍNIO / HIERRO FUNDIDO

También Disponibles: PP, PVDF, SS 316



AOD 40 AL Fijadada



AOD 40 CI Fijadada

## ESPECIFICACIONES

Caudal Máximo.: ..... 270Lpm (72gpm)

### Tamaño da Porta:

Entrada: ..... 38,10mm (1 1/2" BSP)

Descarga: ..... 38,10mm (1 1/2" BSP)

Entrada de Aire: ..... 9,64mm (3/8" BSP)

Salida de Aire: ..... 12,70mm (1/2" BSP)

### Altura de Succión:

Seco: ..... 4,57m (15')


Mojado: ..... 7,62m (25')

### Teflón:

Seco: ..... 3,05m (10')

Mojado: ..... 6,09m (20')

Tamaño Máx. de la Partícula (Dia): ..... 4,76mm (0.188")

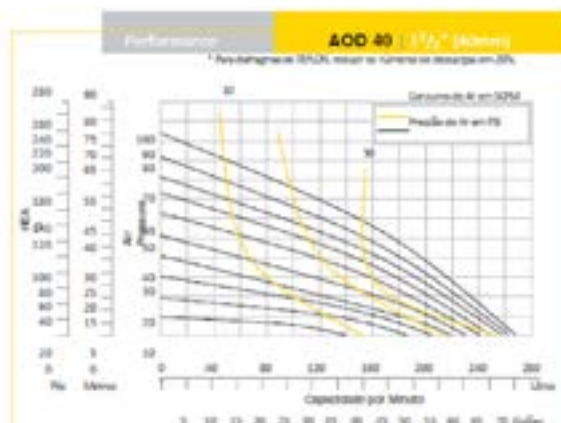

DISPONIBLE TAMBIÉN EN HIERRO FUNDIDO

**ACCESORIOS PRICE COMPLEMENTARES:** Mangueras de Succión • Mangueras de Entrega • Conectores de Entrada de aire • Tubería P U • FRL (Filtro Regulador Lubricador) • Válvulas de Aguja • Conexiones de Brida • Kit de Bomba de Tambor • Clips de Manguera • Amortiguador de Vibración (Montado en Pedestal) • Filtros • Silenciadores de Salida de aire • Amortiguadores de Pulsación •