

# 1/2" BSP (15mm) ALUMÍNIO / HIERRO FUNDIDO

También Disponibles: PP, PVDF, SS 316



AOD 150 AL Atornillada



AOD 150 CI Atornillada

Modelo FIJADO disponible para aplicaciones específicas

## ESPECIFICACIONES

Caudal Máximo.: ..... 23 Lpm (6 gpm)

### Tamaño da Porta:

Entrada: ..... 12,70mm (1/2" bsp)

Descarga: ..... 12,70mm (1/2" BSP)

Entrada de Aire: ..... 6,35mm (1/4" BSP)

Salida de Aire: ..... 12,70mm (1/2" BSP)

### Altura de Succión:

Seco: ..... 1,45m (4.75')


Mojado: ..... 2,83m (9.28')

### Teflón:

Seco: ..... 0,50m (1.64')

Mojado: ..... 0,90m (2.95')

Tamaño Máx. de la Partícula (Dia): ..... 2mm (0.078")

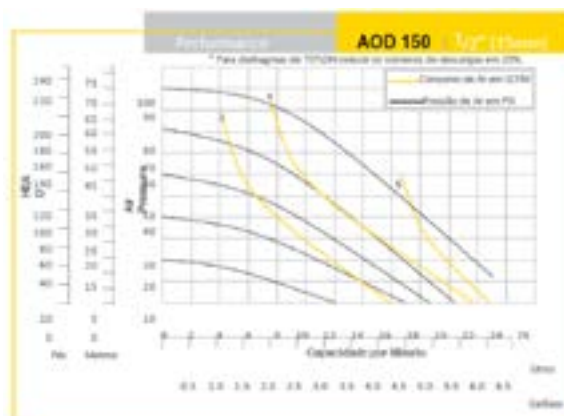

DISPONIBLE TAMBIÉN EN HIERRO FUNDIDO

**ACCESORIOS PRICE COMPLEMENTARES:** Mangueras de Succión • Mangueras de Entrega • Conectores de Entrada de aire • Tubería P U • FRL (Filtro Regulador Lubricador) • Válvulas de Aguja • Conexiones de Brida • Kit de Bomba de Tambor • Clips de Manguera • Amortiguador de Vibración (Montado en Pedestal) • Filtros • Silenciadores de Salida de aire • Amortiguadores de Pulsación •