

1/2" BSP (15mm) POLIPROPILENO / PVDF

También Disponibles: SS 316, AL



AOD 150 PP Atornillada



AOD 150 PVDF Atornillada



AOD 15 PVDF Fijada

Modelo FIJADO disponible para aplicaciones específicas



AOD 15 PP Fijada

Modelo FIJADO disponible para aplicaciones específicas

ESPECIFICACIONES

Caudal Máximo.: 56 Lpm (14.8 gpm)

Tamaño de la Puerta:

Entrada: 12,70mm (1/2" BSP)

Descarga: 12,70mm (1/2" BSP)

Entrada de Aire: 6,35mm (1/4" BSP)

Salida de Aire: 12,70mm (1/2" BSP)

Altura de Succión:

Seco: 1,45m (4.75')


Mojado: 2,83m (9.28')

Teflón:

Seco: 0,50m (1.64')

Mojado: 0,90m (2.95')

Tamaño Máx. de la Partícula (Dia): 2mm (0.078")

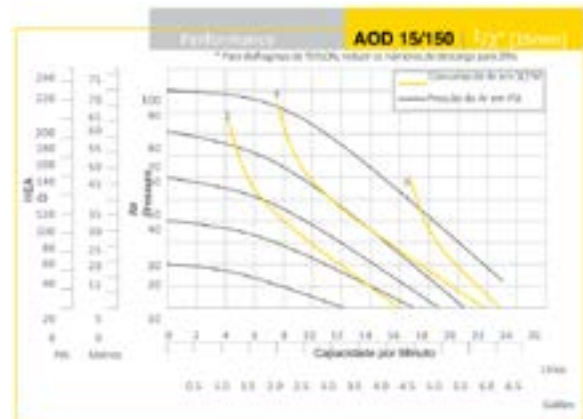

DISPONIBLE TAMBIÉN EN PVDF

ACCESORIOS PRICE COMPLEMENTARES: Mangueras de Succión • Mangueras de Entrega • Conectores de Entrada de aire • Tubería P U • FRL (Filtro Regulador Lubricador) • Válvulas de Aguja • Conexiones de Brida • Kit de Bomba de Tambor • Clips de Manguera • Amortiguador de Vibración (Montado en Pedestal) • Filtros • Silenciadores de Salida de aire • Amortiguadores de Pulsación •