

# 3" BSP (80mm) ACERO INOXIDABLE 316

También Disponibles: PP, PVDF, AL, CI



AOD 800 SS Atornillada

## ESPECIFICACIONES

Caudal Máximo.: ..... 900Lpm (238gpm)

### Tamaño de la Puerta:

Entrada: ..... 76,20mm (3" BSP)

Descarga: ..... 76,20mm (3" BSP)

Entrada de Aire: ..... 2,70mm (1/2" BSP)

Salida de Aire: ..... 19,05mm (3/4" BSP)

### Altura de Succión:

Seco: ..... 6,09m (20')


Mojado: ..... 7,62m (25')

### Teflón:

Seco: ..... 3,05m (10')

Mojado: ..... 6,09m (20')

Tamaño Máx. de la Partícula (Dia): ..... 19,10mm (0.750")

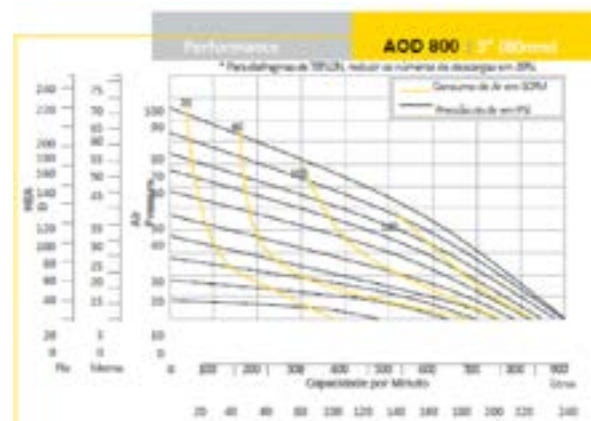

DISPONIBLE TAMBIÉN EN PVDF

**ACCESORIOS PRICE COMPLEMENTARES:** Mangueras de Succión • Mangueras de Entrega • Conectores de Entrada de aire • Tubería P U • FRL (Filtro Regulador Lubricador) • Válvulas de Aguja • Conexiones de Brida • Kit de Bomba de Tambor • Clips de Manguera • Amortiguador de Vibración (Montado en Pedestal) • Filtros • Silenciadores de Salida de aire • Amortiguadores de Pulsación •